

# 45 B

## 700409



### Wesentliche Merkmale

Nadel ø 3 mm	49 Stk. spitz
Luftverbrauch	158 l/Min, 5,6 cfm
Max. zulässiger Luftdruck	7 bar, 100 psi
Vibrationswert am Griff	20,90 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel	≤ 100.7 db(A)
Akustischer Leistungspegel	≤ 110.0 db(A)

### Verpackung



Koffergröße 475×360×110 mm / 18.7×14.1×4.3"

### Koffer enthält

Nadelentroster 45 B
Schlauchanschluss G3/8 × 10 mm
Zusatzhandgriff
Tube Schmierfett
Betriebsanleitung

### Anwendungsbereich

Das Gerät ist für Bearbeitung von Metall-, Beton- und Steinoberflächen zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

### Physikalische Parameter


Gewicht	4,8 kg/ 10,6 lbs
Anschlußgewinde	G 3/8"

### Empfohlene Schmierstoffe

BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 oder EP 100

## Ersatzteile

Nadelsatz kpl.	ø 3 mm. stumpf	ø 3 mm. spitz	ø 4 mm. stumpf	ø 4 mm. spitz
Artikelcode	700397	700399	700398	700400

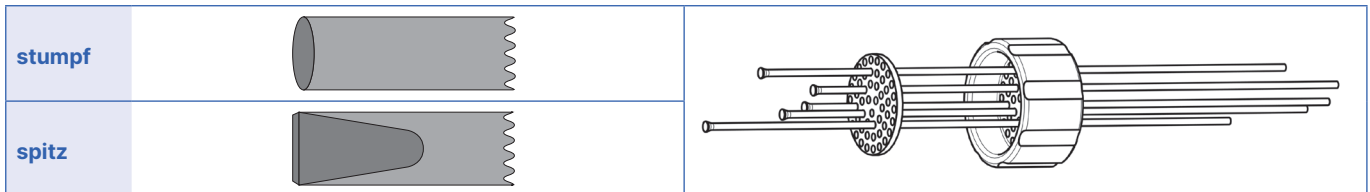

### Zusatzhandgriff - 700395

