NP 23

700616

Wesentliche Merkmale	
Nadel ø 3 mm	19 Stk. spitz
Luftverbrauch	100 l/min, 3.5 cfm
Max. zulässiger Luftdruck	7 bar, 100 psi
Vibrationswert am Griff	5,48 m/s²
Schalldruckpegel	< 100.7 db(A)
Akustischer Leistungspegel	< 110.0 db(A)

Verpackung

Koffergröße	475×360×110 mm / 18.7×14.1×4.3”

Anwendungsbereich

Das Gerät ist für Bearbeitung von
Metall-, Beton- und Steinoberflächen
zum Reinigen, Entrosten, Aufrauen, Entkrusten, Klären, Glätten und Stocken bestimmt.

Physikalische Parameter	
Gewicht	2,6 kg/ 5,7 lbs
Anschlußgewinde	G 3/8“

Koffer enthält
Nadelentroster NP 23
Schlauchanschluss G3/8 × 10 mm
Steckverbinder VAC
Zusatzhandgriff
Kolbendichtung 2 Stk.
Tube Schmierfett
Betriebsanleitung

Empfohlene Schmierstoffe	
BP	Energol RD-E46
Mobil	Almo Oil 325
Shell	Torcula 100
DEA	Arkas 32
Texaco	Aries 32
Esso	Arox EP 46 oder EP 100

Ersatzteile

Nadelsatz kpl.	ø 2 mm. stumpf	ø 3 mm. stumpf	ø 3 mm. spitz	ø 4 mm. stumpf	ø 4 mm. spitz
Artikelcode	706187	706188	706189	706190	706191

stumpf	
spitz	

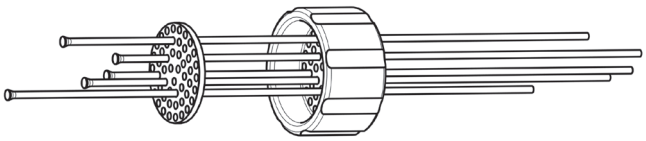

Steckverbinder VAC - 700602	Zusatzhandgriff - 700081